


SERIES 568(W)* / 569(W)*



**Doppellenkrolle | niedrige Bauhöhe
mit zentral bedienbarer Totalfeststellung (568)/
Total - oder Richtungsfeststellung (569)**

**Twin wheel castor | low overall height
with central operating total lock (568)/ total- or directional lock (569)**

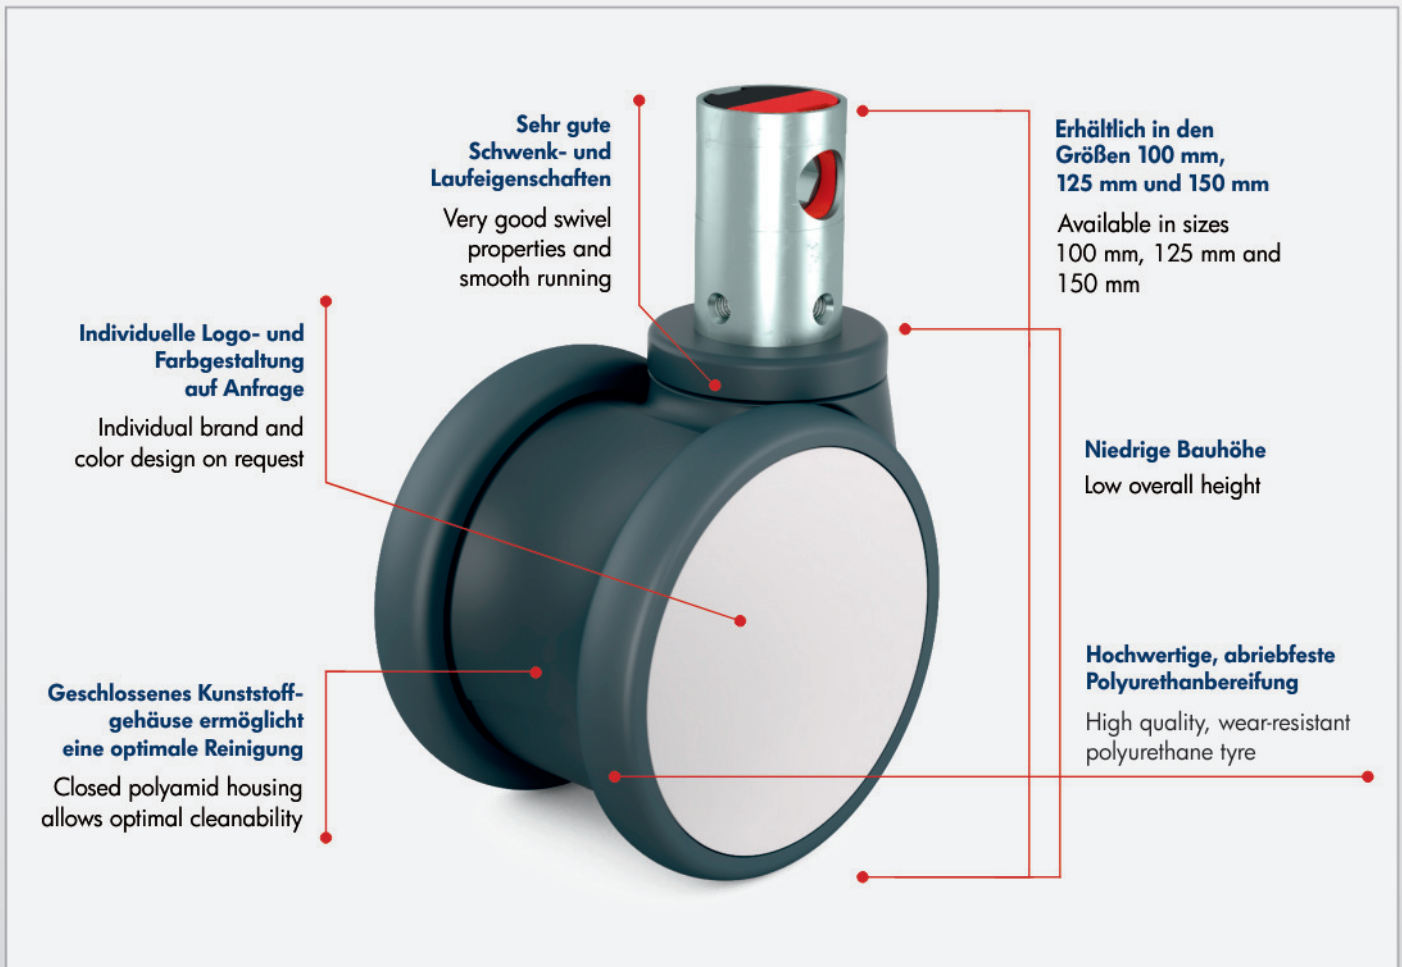

Technische Daten:

- Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit Präzisionskugellagern
- Grauweißer Radstopfen, RAL 9002
- Geräuscharme Schaltung m. minimalem Kraftaufwand
- Schaltwinkel: 30°
- Standard – Exzenterstellung SW-W
- Spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung (TPU)
- Vernietete Achse
- Wartungsfrei
- Optionen: waschbare (W)* und leitfähige Ausführung
- Niedrige Bauhöhe

Technical specifications:

- Polyamide casing
- Precision ball bearing swivel
- Grey white wheel cap, RAL 9002
- Quite, smooth and positive brake performance
- 30° cam
- Non-marking, grey polyurethane tyres (TPU)
- Hexagonal eccentric position: flat in neutral position
- Riveted axle
- No re-adjustment necessary
- Optionen: washable (W)* and conductive version
- Low overall height