


Niro-Steinfängerkörbchen

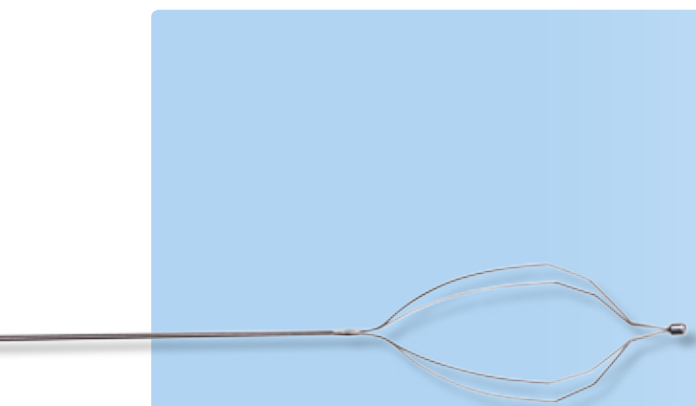

NiRo 4 (6) - DØ - KØ

Konstruktion

Beim neuen Niro-Steinfängerkörbchen sind alle Übergänge gelötet, welches eine dauerhafte und feste Verbindung gewährleistet, die das Körbchen lithotripsiefähig macht.

Erläuterungen

DØ- Drahtdurchmesser
 KØ- Korbdurchmesser
 (20, 25, 30, 35 mm)

Technische Daten

Korb

4 (Standard) bzw. 6 Edelstahldrahtseile zusammengefasst in einem gedrehten Edelstahlkopf.

Zugseil

aus einer Edelstahllitze. Nach Bedarf kann eine Zugstange aus Edelstahl angebracht werden.

Kundenwünsche

Neben unseren Standards fertigen wir auch Niro-Steinfängerkörbchen nach Ihren Vorgaben und Wünschen.